

Weitwinkel Außenmelder

QX Infinity Serie

Batteriebetriebene Modelle

INSTALLATIONSANLEITUNG



QXI-R: Standard Batteriebetriebene Modelle

QXI-RDT-X5: +Mikrowellendetektion (10,525 GHz)

QXI-RDT-X8: +Mikrowellendetektion (10,587 GHz)

QXI-RDT-X9: +Mikrowellendetektion (9,425 GHz)

1 Einführung



PDF-Download und zusätzliche Informationen in mehreren Sprachen finden Sie unter der angezeigten URL.

<http://navi.optex.net/manual/50337>

2 Herstellererklärung

⚠ Warnung

< Nur QXI-RDT >

⊘ Verbot

✓ Empfehlung

Montagehöhe

Multi Level 2,2 m bis 2,7 m

Pet Alley 0,8 m bis 1,2 m

⚠ Vorsicht

Ersetzen Sie die Batterie des Senders durch den mitgelieferten Dummy, um die Batterie des Melders gemeinsam zu nutzen.

3 Installation

⚠ Berühren Sie nicht die mit diesem Symbol markierten Teile.

Abdeckung

Haupteinheit

Linse

Größe Funksender (mm)

30

50

90

Mikrowellenmodul (Nur QXI-RDT)

Mikrowellen Empfindlichkeit

L H Standard

Sabotage

Spiegel

Mit Ausnahme der Hebel an der Seite

DIP-Schalter

PIR-Sensor

Sicherungsschraube (Option)

Verbinder

Melderseite

Spannung — Rot — Schwarz

Alarm — Weiß — Gelb

Senderseite

Rot — Schwarz

Weiß — Gelb

Fehler

Grün — Blau

Grün — Blau

<Zubehör>

Dummy-Batterie und Anschlusskabel für ALARM

Anschlusskabel für FEAHER

Montageschrauben (4 x 20 mm) x 3

Sicherungsschraube für die Haupteinheit (3 x 12 mm) x 1

Abdichtung

So öffnen Sie die Abdeckung

Sicherungsschraube (Option)

* Entfernen Sie, wenn vorhanden, die Sicherungsschraube vor dem Entriegeln.

[1] Entriegeln Sie die Abdeckung mit einem Flachschlitzschraubendreher.

[2] Heben Sie die Abdeckung an.

Batterielebensdauer

CR123A (3 V DC, 1,300 mAh)

(DIP-Schalter Nr. 5) Energiespar-Timer

	120 s	5 s
QXI-R	6	5
QXI-RDT	4	3

Jahre, ca.

Wand-Sabotagekontakt Option

Gemeinsame Batterienutzung

[1] Setzen Sie die Dummy-Batterien in den Sender ein

[2] CR123A

<Optionen>

CA-1W(W)

Halterung für Wandmontage


CA-2C(W)

Halterung für Deckenmontage


4 Einstellungen

4-1. Erfassungsbereich


Multi Level Draufsicht

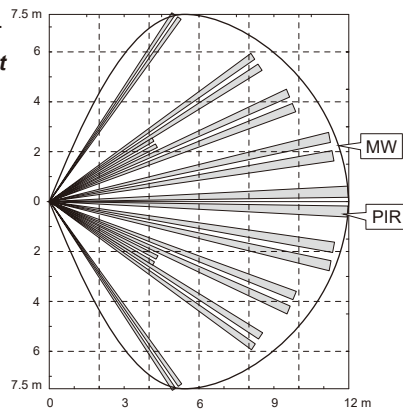




Seitenansicht




Pet Alley Seitenansicht



- [1] Lösen Sie die Sicherungsschraube, wenn verwendet.
- [2] Schieben Sie das Haupteinheit nach unten.
- [3] Klappen Sie den Spiegel in die Befestigungsposition.
- [4] Ziehen Sie die Sicherungsschraube wie zuvor an.





4-2. Einstellung DIP-Schalter

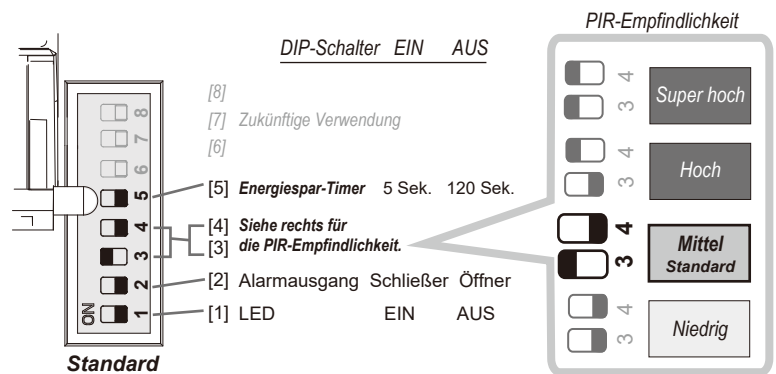

4-3. Gehtest

- [1] Schließen Sie die Abdeckung
- [2] Gehtest (3 Minuten)
- [3] Der Gehtest endet



Hinweis

- Bei geöffnete Abdeckung wird der Sabotagekontakt aktiviert. Dadurch wird die LED-Funktion unabhängig von der Einstellung des DIP-Schalters [1] aktiviert.
- Wenn die Abdeckung geschlossen wird, startet der Gehtest. Ein Timer beendet ihn automatisch nach 3 Minuten.
- Wenn das Gerät bei geschlossener Abdeckung eingeschaltet wird, wechselt es nicht in den Gehtestmodus. Öffnen und schließen Sie die Abdeckung einmal, um den Gehtest-Timer zu aktivieren.


5 Technische Daten

5-1. Technische Daten

Modelle	QXI-R	QXI-RDT
Erkennungsmethode	Passiv-Infrarot	Passiv-Infrarot und Mikrowellen
PIR Abdeckung	12,0 m 120° breit	
PIR Zonen	"Multi level": 40 zonen "Pet alley": 18 zonen	
Erkennbare Geschwindigkeit	0,3 bis 2,0 m/s	
Empfindlichkeit	2,0°C bei 0,6 m/s	
Pet alley (Haustiergasse)	Entfernt die unteren Erkennungsbereiche, um Kleintiere von der Detektion auszuschließen.	
Stromversorgung	CR123A (3 V DC) * Nicht enthalten.	
Stromaufnahme	9 µA Standby /11 mA max. bei 3 V DC	16 µA Standby /11 mA max. bei 3 V DC
Alarmdauer	2,0 ±0,5 Sek.	
Aufwärmphase	Ca. 60 Sek. (LED blinkt)	
Alarmausgang	Öffner/Schließer wählbar, Halbleiterrelais 3 V DC 0,01 A max.	
Fehlerrückmeldung (mit Sabotage)	Öffner/Schließer wählbar, Halbleiterrelais 3 V DC 0,01 A max.	
LED-Anzeige	[1] Aufwärmen [2] Alarm [3] Gehtestende	
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C	-40°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95%	
Internationale Schutzart	IP 54	
Montage	Wand (Außen-/Innenbereich)	
Montagehöhe	"Multi level": 2,2 bis 2,7 m	"Pet alley": 0,8 bis 1,2 m
Gewicht	215 g	230 g
Zubehör	[1] Dummy-Batterie und Anschlusskabel für ALARM [2] Anschlusskabel für FEHLER [3] Montageschrauben (4 x 20 mm) x 3 [4] Sicherungsschraube (3 x 12 mm) x 1 [5] Abdecksiegel	

- Änderungen der technischen Daten und Designs vorbehalten.
- Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie einen Eindringling erkennen und einen Alarm auf dem Bedienfeld aktivieren. Da diese nur Teil eines Gesamtsystems sind, übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder sonstige Konsequenzen, die durch einen Eindringling entstehen.

5-2. Abmessungen



Einheit: mm

Kontaktinformationen EU

Hersteller:

OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

Autorisierter Vertreter in Europa:

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HEADQUARTERS
Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.



OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.net

OPTEX INC./AMERICAS HQ (U.S.)
www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HQ (U.K.)
www.optex-europe.com

OPTEX TECHNOLOGIES B.V.
(The Netherlands)
www.optex-europe.com/nl

OPTEX SECURITY SAS (France)
www.optex-europe.com/fr

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
www.optex-europe.com/pl

OPTEX PINNACLE INDIA,
PVT., LTD. (India)
www.optexpinnacle.com

OPTEX KOREA CO., LTD. (Korea)
www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)
www.optexchina.com

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)
www.optex.co.th

Copyright (C) 2019 OPTEX CO., LTD.