

Techn Daten

FIBRA

KeyPad Fibra

Kabelgebundenes Touch-Bedienteil



Kompatibilität

Kompatible Hub-Modelle

[Hub Hybrid \(2G\)](#) 

[Hub Hybrid \(4G\)](#) 

Kommunikation

Fibra Kommunikationstechnologie

Firmeneigene kabelgebundene Kommunikationstechnologie. Fibra vereint die Zuverlässigkeit von Kabeln mit der Freiheit der Funkverbindung.

Die Technologie überzeugt durch:

- Zwei-Wege-Kommunikation.
- Hochentwickelten Sabotageschutz.
- Sofortige Benachrichtigungen.
- Fernkonfiguration per App.

Mehr erfahren >

Leitungsverbindung

4-adriges Kabel

Länge der Fibra-Leitung

bis zu 2,000 Meter

Bei Verwendung eines Twisted-Pair-Kabels (U/UTP Cat. 5).

Buslänge am Objekt berechnen >

Verschlüsselte Kommunikation

Hauptmerkmale

Sensorart

Kapazitiv

Anzeige des Sicherheitsmodus

Nur bei aktiviertem KeyPad Fibra.

Bedrohungscode

50 persönliche Codes

Einer pro Benutzer*in.

1 allgemeiner Code

Einer pro KeyPad Fibra.

Funktionstaste

Überfalltaste/Panikknopf

Zur Aktivierung eines Alarms.

Feueralarme stumm schalten

Zur Stummschaltung vernetzter Brandmelder-Alarme.

Mehr erfahren >

Codes

50 persönliche Codes

Einer pro Benutzer*in.

1 allgemeiner Code

Einer pro KeyPad Fibra.

Empfehlungen

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Sabotageschutz

Schutz vor Erraten von Codes

KeyPad Fibra wird für 3 bis 180 Minuten gesperrt, wenn innerhalb von 1 Minute mehr als 3 Mal hintereinander ein falscher Code eingegeben wird.

Die Sperrzeit ist von PRO Benutzern oder Anwendern mit Administratorrechten in der Ajax App einstellbar.

Manipulationsalarm

Warnungen bei Versuchen, den Melder von der Oberfläche zu lösen oder die Montageplatte zu entfernen.

Mehr erfahren >

Fälschungsschutz

Geräteauthentifizierung

Stromversorgung

Fibra Stromversorgungsleitung

5–30 V $\overline{=}$, bis zu 230 mW

Das Tastenfeld wird über die Zentrale gespeist.

Gehäuse

Abmessungen

150 × 103 × 19 mm

Gewicht

148 g

Betriebstemperaturbereich


von -10°C bis +40°C

Betriebsfeuchtigkeit

bis zu 75 %

Schutzart

IP50

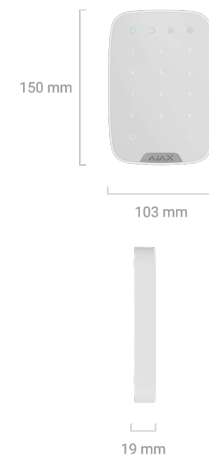

Farben

Schwarz



Weiß



Komplettsatz

KeyPad Fibra

SmartBracket Montageplatte

Montagesatz

Kurzanleitung

Zusätzliche Informationen

Einhaltung von Regelwerken

[Mehr erfahren >](#)

Benutzerhandbuch

[Mehr erfahren >](#)

Gewährleistung

24 Monate

[Mehr erfahren >](#)

Produkte

- Superior
- Fibra
- Einbruchschutz
- Videoüberwachung
- Branderkennung
- Schutz vor Überschwemmungen
- Komfort & Produktivität

Lösungen

- Warum Ajax
- Wie Ajax funktioniert
- Szenarien
- Kundengeschichten
- Ajax Ready Produkte
- Bewertungen und Feedback

Support

- Anleitungen und Artikel
- Einhaltung von Regelwerken

Werkzeuge

- Rechner für die Batterielebensdauer
- Funkreichweitenrechner
- Rechner der Fibra-Stromversorgung
- Schalterkonfigurator
- Kompatibilität von Ajax Geräten

Firma

- Blog
- Über uns
- Presseseite
- Veranstaltungen
- Karriere

Für Partner

- Geschäftsbeziehungen mit Ajax
- Veranstaltungen
- Brandbook
- Ajax SIM
- Enterprise API
- CMS-Integration

Abonnieren

Abonnieren Sie unsere E-Mails über Sicherheit im Alltag. Ganz ohne Spam.

[Abonnieren](#)

Zusätzliche Hilfe anfordern

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot



2.500.000



Menschen werden weltweit von Ajax geschützt

Bewertung 4.6



Software

- Für Benutzer
- PRO Desktop
- Ajax Translator
- Szenarien

